



(DE) Sicherheitshinweise

Tragkraft & Belastung: Der Tisch kann bis zu 10 kg tragen, beachte auch, das Gewicht gleichmäßig zu verteilen.

Stütze dich nicht auf dem Frunkly ab und nutze ihn nicht um dich daran hochzuziehen. Solltest du gegen die Tischplatte stoßen, vergewissere dich, das diese noch fest sitzt.

Ladungssicherung: Der Führer des Fahrzeugs ist für Ladung, sowie deren ordnungsgemäße Sicherung verantwortlich. Das Gestell wird mittels der Schrauben mit Griff im vorderen Kofferraum befestigt. Die Tischplatte ist durch ihre Form gegen das Verrutschen gesichert.

Verletzungsgefahr: Bei der Bedienung der Scharniere besteht besteht die Gefahr der Verletzung der Hände und Finger durch Einklemmen. Gebe deshalb beim öffnen und Schließen der Scharniere acht darauf.



(EN) Safety information

Load capacity & stress resistance: The table can hold up to 10 kg (22 lbs). Make sure to distribute the weight evenly.

Do not lean on, sit on, or pull yourself up with Frunkly. If you bump into the table top, make sure it is still properly secured.

Cargo securing: The operator of the vehicle is responsible for the cargo as well as properly securing it. The base frame is secured to the trunk using the screws with handles. The table top is secured against movement, due to its shape.

Risk of injury: When using the hinges, there is an increased risk of injury to hands and fingers due to pinching. Therefore, be careful when opening and closing the hinges.


ANLEITUNG / MANUAL

FRUNK.LY LT

TESLA MODEL 3

&

TESLA MODEL Y

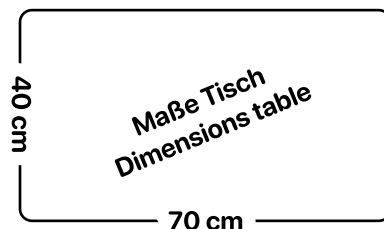

Belastbar bis 10 kg
Holds up to 10 kg

**Detaillierte Anleitung
mit Bildern**



frunk.ly/guide/de

**Detailed instructions
with pictures**



frunk.ly/guide/en



support@frunk.ly



frunk.ly

Inhalt

2x Basisgestell, 1x Tischplatte, 2x Schrauben mit Griff (kurz), 2x Schrauben mit Griff + Mutter, 1x Maulschlüssel

Einbau

1. Öffne den vorderen Kofferraum (Frunk) deines Teslas und entferne alle Gegenstände
2. Auf dem Boden des Frunks findest du zwei **Sechskantschrauben**  , welche du mit dem mitgelieferten **Maulschlüssel** lockerst (gegen den Uhrzeigersinn) und vollständig herausschraubst
3. Setze zuerst das **linke Basisgestell** in den Frunk, richte das Loch des Gestells mit dem Loch im Frunk aus und fixiere es mit einer **kurzen Schraube mit Griff** (Achte darauf die Schraube nicht zu fest zu ziehen)
4. Wiederhole die Schritte für das **rechte Basisgestell**
5. Entferne die **Transportsicherung** der Scharniere
6. Klappe die **Scharniere** einzeln aus
7. Nimm die **Tischplatte** so in die Hand, dass der Aufkleber zu dir zeigt und für dich lesbar ist
8. Setze die **Tischplatte** auf die ausgeklappten Scharniere und richte die Löcher auf der Unterseite der Tischplatte mit den **Löchern des oberen Teils der Scharniere** aus
9. Entferne die **Muttern der langen Schrauben**, schiebe die Schrauben durch die Löcher und schraube die **Muttern** auf (nicht zu fest)

Einsatz

1. Öffne den Frunk und ziehe die **Tischplatte** nach oben

Content

2x base parts, 1x table top, 2x screws with handle (short),
2x screws with handle + nut, 1x open-end wrench

Installation

1. Open the front trunk (frunk) of your Tesla and remove all items
2. On the bottom of the frunk you will find two **hexagon bolts** , which you need to loosen with the provided open-end wrench (counterclockwise) and unscrew completely (by hand)
3. Insert the left base part into the frunk, align the hole in the base with the hole in the frunk and secure it using the short screw with handle. (Don't tighten it too much)
4. Repeat this for the right base part
5. Remove the cable ties securing the hinges in place
6. Extend the individual hinges
7. Pick up the table top, with the text of the label facing you and being the right way up
8. Put the table top on top of the extended hinges and align the holes from the underside of the table top with the holes on the top of hinges
9. Remove the nuts of the long screw, insert the screws into the holes and secure them with the nuts (not too tight again)

Usage

1. Open the frunk and lift up the **table top**