



(DE) Sicherheitshinweise

Tragkraft & Belastung: Der Tisch kann bis zu 10 kg tragen, beachte auch, das Gewicht gleichmäßig zu verteilen. Stütze dich nicht auf dem Frunkly ab und nutze ihn nicht um dich daran hochzuziehen. Solltest du gegen die Tischplatte stoßen, vergewissere dich, das diese noch fest sitzt.

Ladungssicherung: Der Führer des Fahrzeugs ist für Ladung, sowie deren ordnungsgemäße Sicherung verantwortlich. Das Gestell wird mittels der Schrauben mit Griff im vorderen Kofferraum befestigt. Die Tischplatte ist durch ihre Form gegen das Verrutschen gesichert.



(EN) Safety information

Load capacity & stress resistance: The table can hold up to 10 kg (22 lbs). Make sure to distribute the weight evenly.

Do not lean on, sit on, or pull yourself up with Frunkly. If you bump into the table top, make sure it is still properly secured.

Cargo securing: The operator of the vehicle is responsible for the cargo as well as the proper securing of it. The base frame is secured to the trunk using the screws with handles. The table top is secured against movement, due to its shape.


Entworfen, produziert und verkauft durch
Designed, built and sold by

FRUNK.LY

Peter Amelang, Narzissenweg 14, 22047 Hamburg, Germany

FRUNK.LY

TAKE YOUR FRUNK TO THE NEXT LEVEL

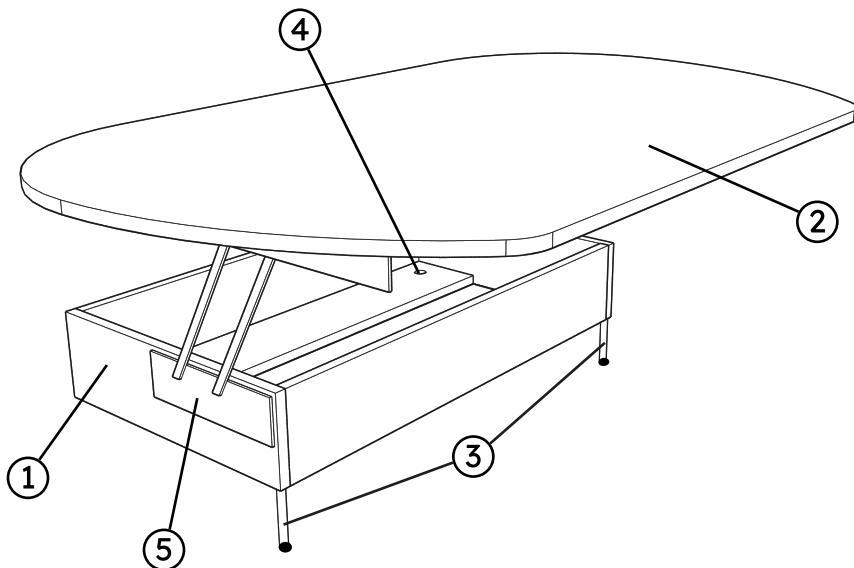

**Detaillierte Anleitung
mit Bildern**



frunk.ly/guide/de

**Detailed instructions
with pictures**



frunk.ly/guide/en



support@frunk.ly



frunk.ly

Inhalt

1x Gestell (1), 1x Tischplatte (2), 2x Schrauben mit Griff,
2x Schrauben mit Kappe (3), 1x Maulschlüssel

Einbau

1. Öffne den vorderen Kofferraum (Frunk) deines Teslas und entferne alle Gegenstände
2. Auf dem Boden des Frunks findest du zwei **Sechskantschrauben**  , welche du mit dem mitgelieferten **Maulschlüssel** lockerst (gegen den Uhrzeigersinn) und vollständig herausschraubst
3. Schraube die beiden **Schrauben mit Kappe** in die Löcher mit Aufnahme im Boden des **Gestells**
4. Setze das **Gestell** in den Frunk ein und richte die beiden Löcher in der Bodenplatte (4) des **Gestells** mit den beiden Löchern des Frunks aus
5. Fixiere das **Gestell** mit den beiden **Schrauben mit Griff**, welche du durch die Löcher (4) des **Gestells** in die Löcher im Boden des Frunks schraubst
6. Nun ist dein Frunkly einsatzbereit. Für den Transport legst du die **Tischplatte** an oberster Stelle in den Frunk

Einsatz

1. Öffne den Frunk und hebe die **Tischplatte** an
2. Klappe die ausklappbaren **Scharniere** (5) aus
3. Greif die Tischplatte links und rechts und richte die Sicherung an der Unterseite der Tischplatte mit den Oberteilen der Scharnieren aus
4. Schiebe die Tischplatte mit Schwung auf die Scharniere

Content

1x base frame (1), 1x table top (2), 2x screws with handle,
2x screws with cover (3), 1x open-ended spanner

Installation

1. Open the front trunk (frunk) of your Tesla and remove all items
2. On the bottom of the frunk you find two **hexagon bolts** , which you loosen with the provided open-ended spanner (counterclockwise) and unscrew completely
3. Screw both **screws with cover** in the holes with screw sockets in the bottom of the the **base frame**
4. Insert the **base frame** into the frunk and align both holes in the bottom plate (4) of the **base frame** with both holes in the frunk
5. Secure the **base frame** with the two **screws with handle**, which you screw through the holes (4) of the **base frame** into the holes of the bottom of the frunk
6. Now your Frunkly is ready. During transportation store the table top on the top of the frunk

Usage

1. Open the frunk and lift up the **table top**
2. Extend/Lift up the **fold out hinges** (5)
3. Grab the table top left and right and align the latch on the bottom of the table top with the top of the hinges
4. Slide the table top with momentum onto the hinges